

INSTALLATIE-INSTRUCTIES KROONLIJSTEN (IDEM VOOR WANDLIJSTEN, PLINTEN, BYBLOS, DEUROMLIJSTINGEN)

01 ONDERGROND - PLAFOND - WAND



Stofvrij



Droog




Vetvrij


Vlakke wand
en plafond

Schuur en
reinig de
ondergrond


- Gebruik DecoFix Pro voor poreuze en DecoFix Hydro voor niet-poreuze ondergronden
- Let extra op bij lijmen op behangpapier!!
- Gebruik voor nieuwbouwprojecten liefst DecoFix Hydro en DecoFix Extra
- De hechting van de verf en pleister op de muur moet perfect zijn
- Als u twijfelt over de ondergrond, neem dan contact op met Orac

02 OMGEVING


10-35°C
50-95°F

min 40%
max 70%


24 hrs

Opslag- & plaatsingsvoorwaarden
voor Orac Decor-producten
& DecoFix-lijmen

Laat de profielen & lijmen 24 uur
vóór de plaatsing op kamertem-
peratuur acclimatiseren

**VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL
BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX**

03 LIJMEN

**BINNEN,
POREUZE
EN DROGE
ONDERGRONDEN**



ORAC LUXXUS
ORAC AXENT
ORAC BASIXX



Lijmen op
wanden
en plafonds



+



naden



Voor **Orac Basixx**: gebruik
DecoFix Pro voor de naden

**BUITEN,
NIET-POREUZE
EN VOCHTIGE
ONDERGRONDEN**



ORAC LUXXUS
ORAC AXENT



Lijmen op
wanden
en plafonds



+



naden







	DecoFix Pro FDP500 310ml → 7 - 8m FDP600 4200ml → 65 - 110m	• Sterke acryllijm op waterbasis • Langdurende verbinding tussen profielen en muur en/of plafond • Voor binnentoepassingen op poreuze ondergronden (niet in vochtige ruimtes en buiten) • Verwijder met een vochtige spons of doek • Vorstvrij bewaren
	DecoFix Extra FX200 310ml → min. 80m FX210 80ml → min. 20m	• Lijm op polyurethaanbasis • Voor naadverbindingen tussen profielen • Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (herhaal na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur) • Maak schoon met aceton of synthetische verdunner • Overschilderbaar na 24 uur • Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml → 7 - 8 m	• Extra sterke MS-polymeerlijm • Voor buitentoepassingen, in vochtige ruimtes en op niet-poreuze ondergronden (tegels, glas, ...) • Verwijder met een zeepoplossing

04 INSTALLATIE → zie keerzijde




04 INSTALLATIE KROONLIJSTEN

BINNENHOEK

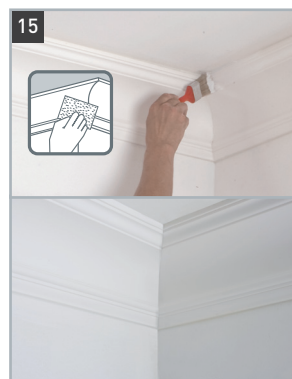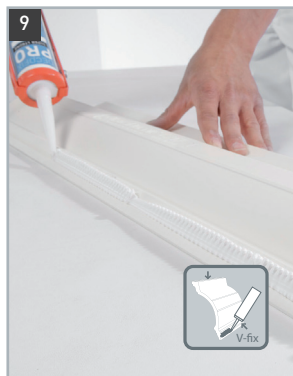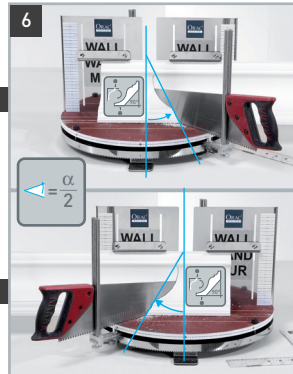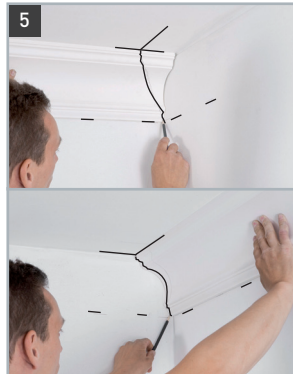

BUITENHOEK

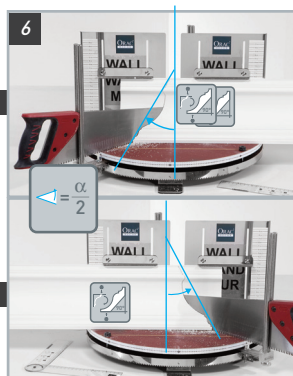

STOPVERSTEK



- De naden moeten stofvrij zijn
- Gebruik DecoFix Hydro voor toepassingen buiten, in vochtige ruimtes, op niet-poreuze ondergronden en bij nieuwbouwprojecten met hoge vochtigheidsgraad en lage temperatuur
- DecoFix Pro of Hydro moet worden aangebracht over de volledige lengte van de profielen en over de volledige breedte van de lijmooppervlaktes
- De V-Fix dient enkel om de spuitmond te geleiden
- Duw de producten stevig en gelijkmatig tegen de muur en het plafond (elke 10 cm)
- Gebruik roestvrij stalen nagels om de grotere en indirecte profielen extra te ondersteunen
- Gebruik DecoFix Extra in elke naad (niet alleen in de hoeken) op één zijde van het al geplaatste profiel
- Gebruik genoeg DecoFix Extra: er moet overtollige lijm uit de voor- en achterzijde komen
- Verwijder met aceton of een gelijkaardig product