


XPO RAIL

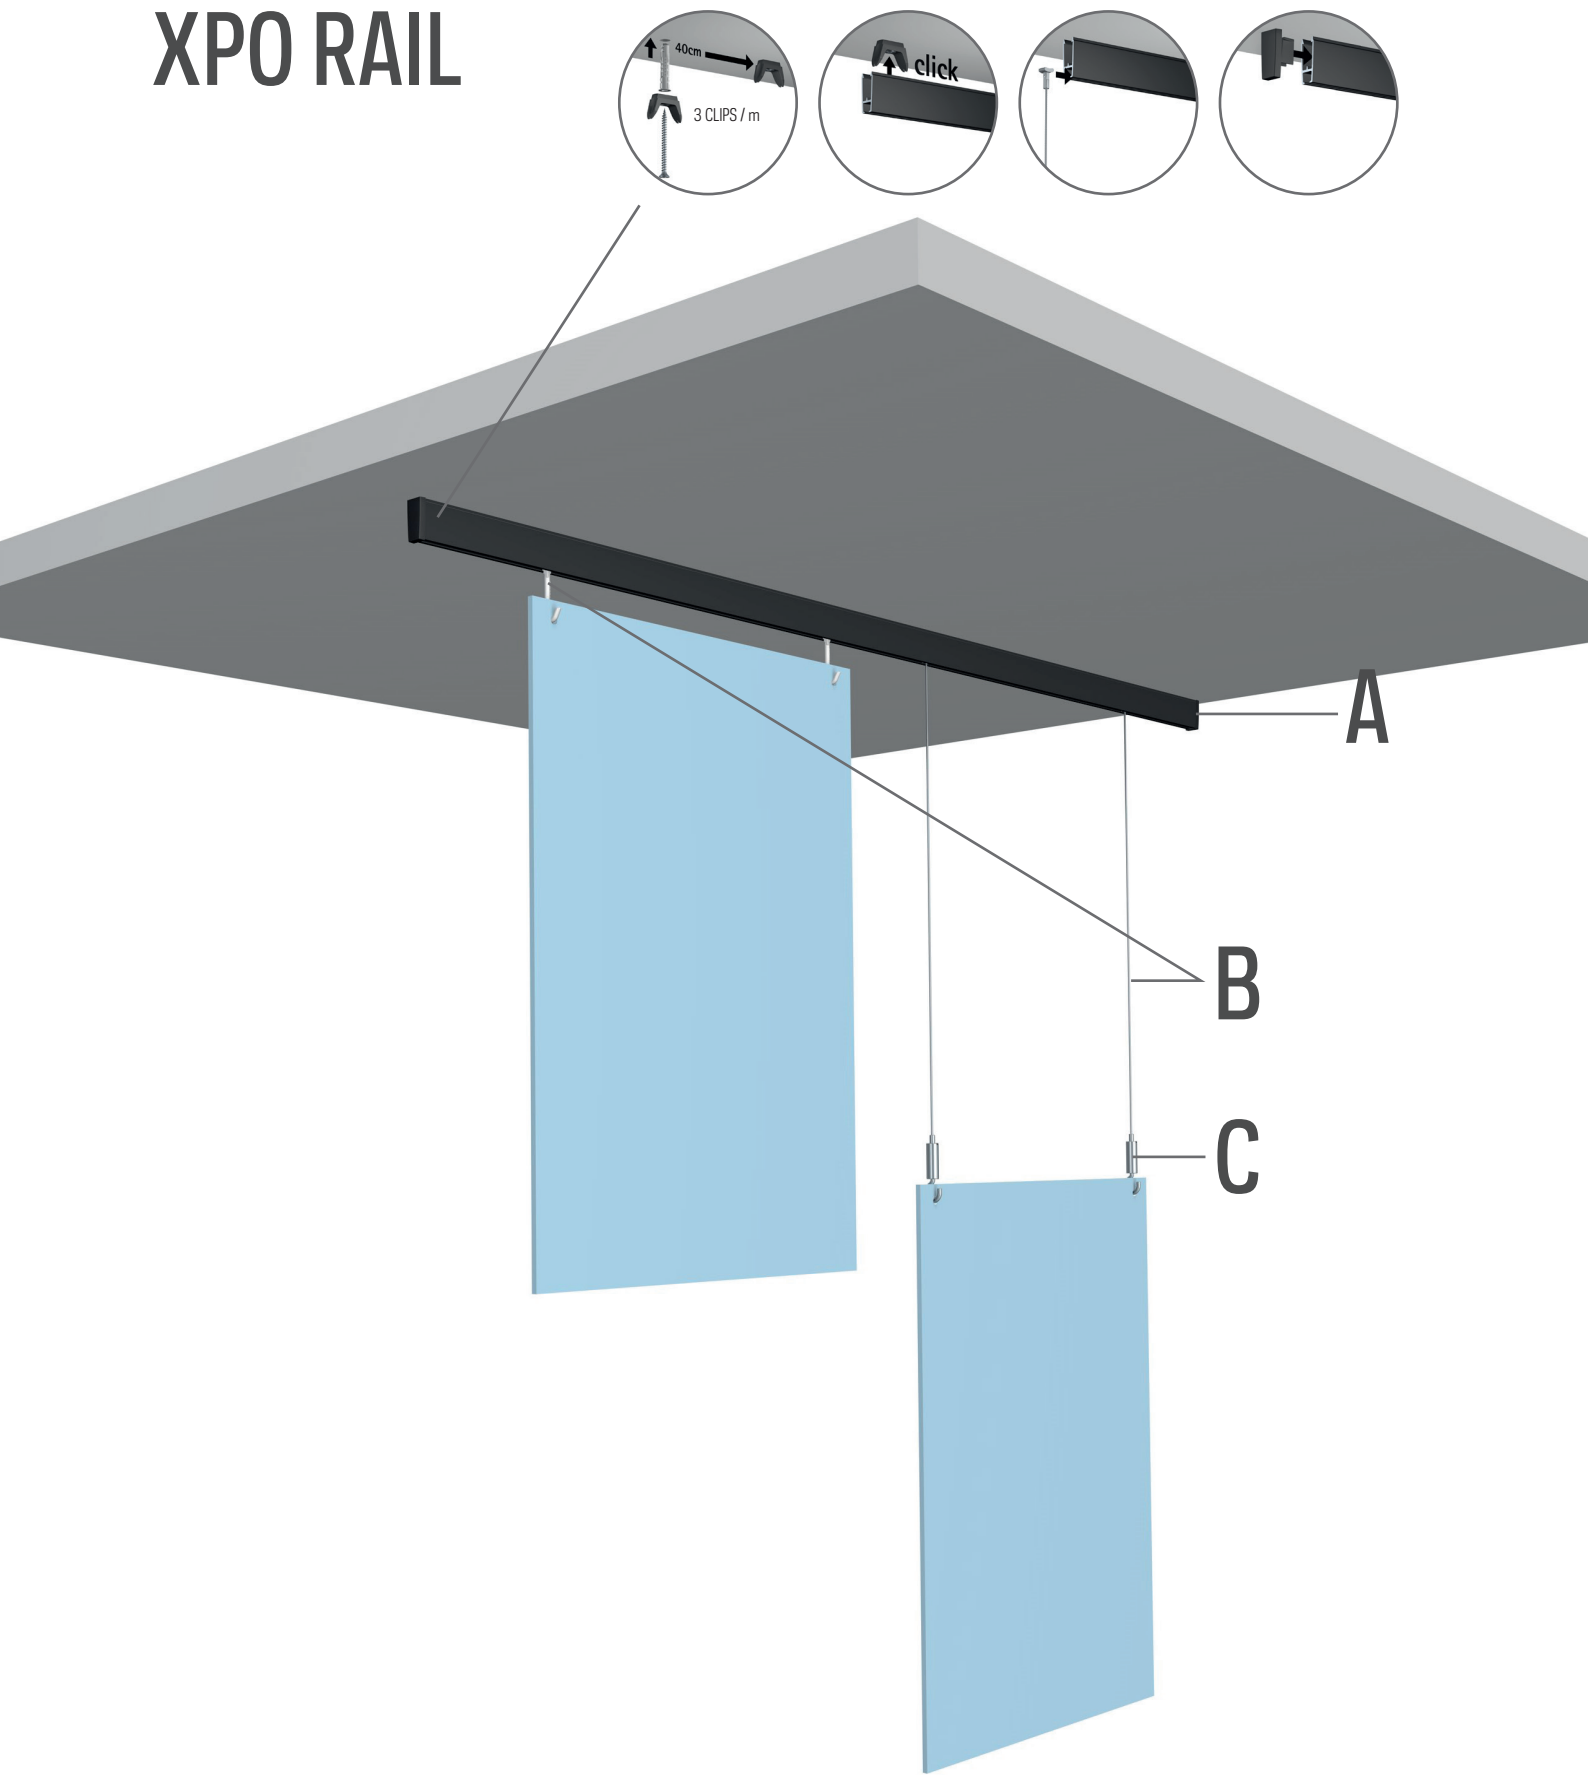

GETOONDE COMBINATIE:
A + B3
A + B1 + C3

MOGELIJKE COMBINATIES:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5
A + B3

XPO RAIL

A						
XPO RAIL 200 cm ZWART	XPO RAIL 200 cm WIT PRIMER	XPO RAIL 200 cm ALU GEBORSTELD	20 KG/M			
05.15201	05.15200	05.15202				

A						
EINDKAP XPO RAIL ZWART	EINDKAP XPO RAIL WIT	CLIP CLICK&CONNECT XPO RAIL	PLUG (Ø 5 mm)	SCHROEF	MONTAGESET XPO RAIL WIT 200 CM	MONTAGESET XPO RAIL ZWART/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9.4929	9.4931	5092	5093

B1		B2		B3	
STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 200 cm ZWART		STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 200 cm VERNIKKELD		TWISTER HOOK	
7807.200		7807.210		9.4510	








C1		C2		C3		C4		C5	
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL		STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI		STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI		STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI		STAALDRAADKLEMMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI	
7807.010		7807.020		7807.030		7807.040		7807.050	

* INHOUD MONTAGESET			
			AANTAL 200 cm
	05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
	9.4931	PLUG FISCHER 5 mm	6x
	9.4929	SCHROEF TBV PLUG FISCHER 5 mm	6x
	05.15020 / 05.15030	EINDKAP XPO RAIL WIT / ZWART	2x
	2639	INSTRUCTIE	1x



montagevideo

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

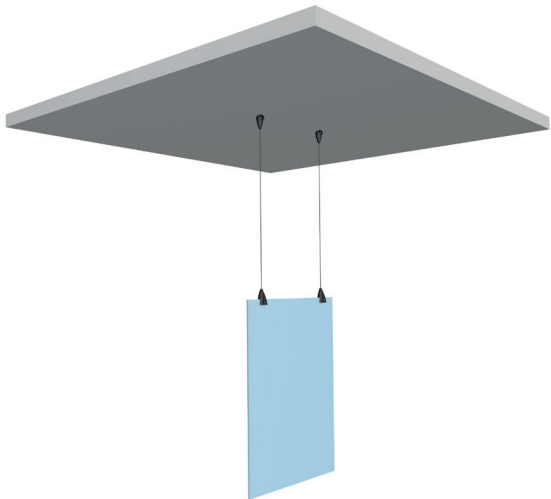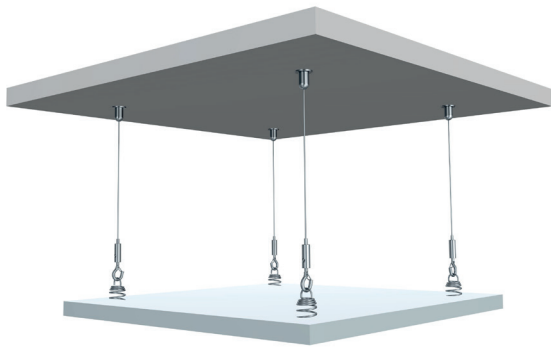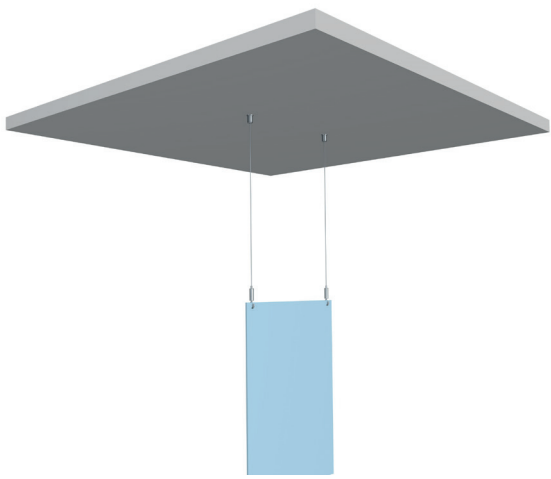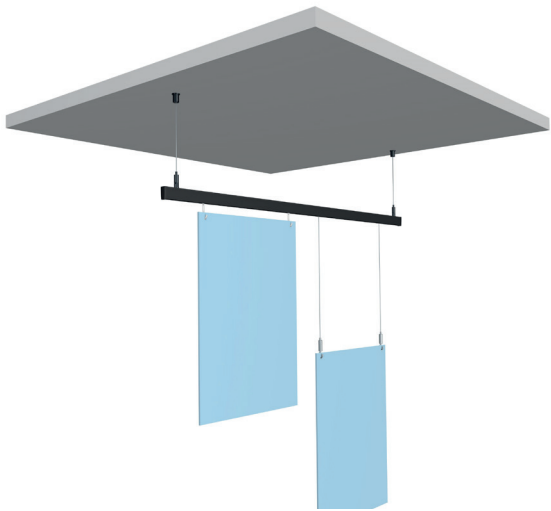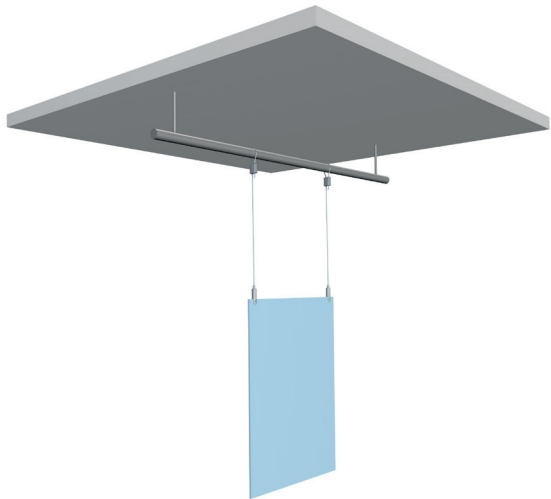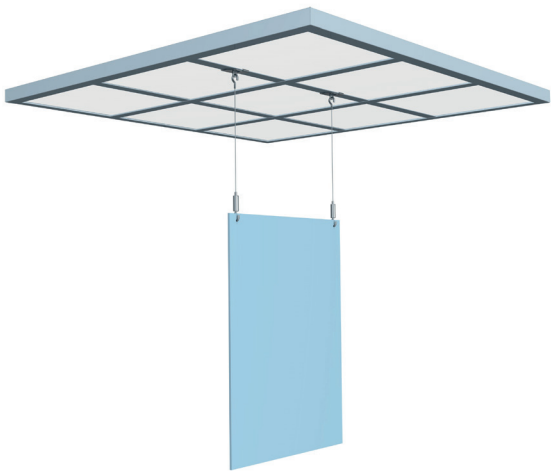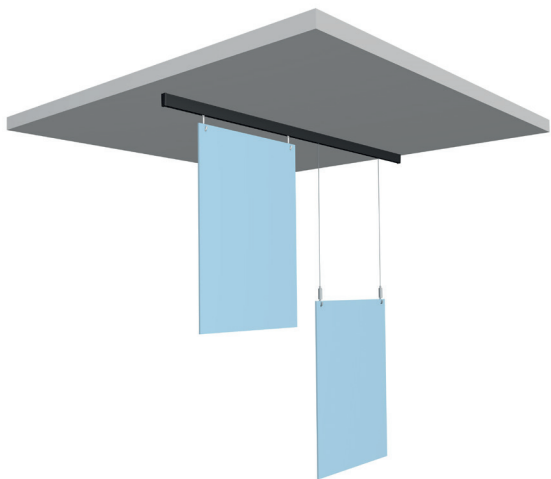

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

Artiteq heeft gekozen voor de Fischer UX 5x30 R plug in combinatie met haar ophangsystemen. De Fischer UX 5x30 R plug is van toepassing op verschillende soorten materialen zoals beton, steen en gipsplaten. Afhankelijk van het materiaal, geldt een maximale belasting voor de plug van **30 kg**. De te gebruiken boor moet een diameter hebben van 5 mm. De plug heeft een lengte van 30 mm. De te gebruiken schroef in combinatie met de plug is 38 mm lang en heeft een diameter van 3,5 mm (te gebruiken in combinatie met een bitje PZ2).

Om de maximale belasting te bepalen van een signing ophangstelsel, is het noodzakelijk om te weten welke bevestigingsmaterialen er worden gebruikt en op welke ondergrond (welk type materiaal) deze worden bevestigd. De onderdelen van het signing ophangstelsel hebben allemaal een maximale draagkracht. Dit is de maximale draagkracht van het onderdeel zelf en niet de maximale draagkracht die in acht genomen moet worden voor het totale stelsel. Voor het totale stelsel is de belastbaarheid die is afgegeven voor het bevestigingsmateriaal in combinatie met het soort materiaal waaraan het bevestigd is, **leidend**.

Voor elk signing ophangstelsel geldt dat u het gewenste, op te hangen gewicht dient af te stemmen met de maximale belastbaarheid van het bevestigingsmateriaal. Indien systemen worden opgehangen aan andere hangende delen zoals bijvoorbeeld systeem plafonds, dient u de maximale belasting van zo'n hangend deel te weten alvorens onze systemen toe te passen. In de tabellen hieronder vindt u de maximale belastbaarheid voor de Fischer plug in combinatie met verschillende materialen en de maximale draagkracht per onderdeel voor de verschillende signing ophangsystemen.

TYPE		UX 5X 30	
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL F _{REC} ²⁾			
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0,30
Solid brick	≥ Mz 12	[kN]	0,20
Perforated sand-lime brick	≥ KSL 12	[kN]	0,30
Vertically perforated brick	≥ Hlz 12	[kN]	0,20
Aerated concrete	≥ AAC 4	[kN]	0,15
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,10
Gypsum plasterboard	25 mm	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	(Fermacell)	[kN]	0,20
Gypsum block	ρ ≥ 0,9 kg/dm³	[kN]	-

ART. NR	OMSCHRIJVING	MAX. DRAAGKRACHT
7807.060	Ophangklem Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Staaldraad + glijder 1,2 mm 200 cm zwart	15 kg
7807.210	Staaldraad + glijder 1,2 mm 200 cm vernikkeld	15 kg
7807.100	Plafondbevestiging zwart C01BL	15 kg
7807.110	Plafondbevestiging vernikkeld C01NI	15 kg
7807.140	Plafondhanger zelfklemmend 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.350	Staaldraad 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.120	Systeemplafondclip 20 mm	5 kg
7807.130	Systeemplafondclip 20 mm + hanger 1,2 mm	5 kg
7807.310	Staaldraad + haak 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.400	Akoestische springveer 01-NI	5 kg
7807.050	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm STC01NI	15 kg



1 Required safety factors are considered.
2 Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle